

Вих. № 1212/16-01 від 12.12.2016 р.



Коммерческое предложение

Нашим предприятием разработана система крепления солнечных модулей "АКТИВ" для строительства солнечных электростанций. Система подходит для крепления любых плоскостных элементов на любых типах горизонтов. Разрабатывается по индивидуальному техническому заданию. На данный момент не имеет аналогов по экономической и технологической эффективности.

Согласно вашему запросу на производство алюминиевой системы для крепления солнечных панелей и навеса для стоянки авто, цены приведены ниже:

Объект	Пр-т Бажана 16		
Изделие	Навес металлический с профнастилом 30000x17000 угол 11гр.	тип – односкатный, отдельностоящий	

Материалы каркаса			
Опорный столб - труба	120x120	168	М.п.
Обрешетка – труба	40x40	1480	М.п.
Обвязка столбов – труба	120x80	214	М.п.
Крепление основы		бетон	
Кровельные материалы			
Профнастил кровельный	C15	510	Кв.м.
Комплекующие	Ком-т	510	шт
Работы			
Изготовление заготовок			
Сварка необходимых элементов			
Зачистка сварочных швов			
Грунтовка			
Бетонирование стоек			
Укладка настила			
Транспортные расходы			

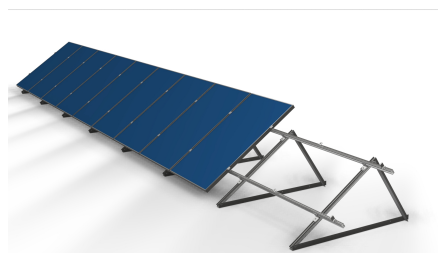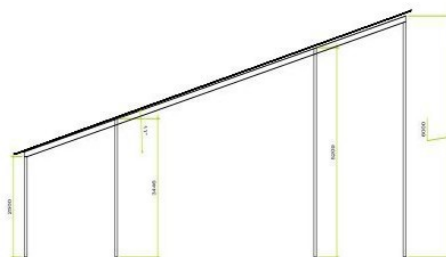

Система крепления «Актив»

Материал - алюминиевый сплав АД31 Т5, (6061Т5)

Метиз – нержавейка А2;

Цена: Навес - 484 092,00 грн

Система крепления: 168 000 грн.

Итого: 652 095 грн

Объект	Пр-т Бажана 16	
Изделие	Навес металлический с профнастилом 45000x4000.	тип – односкатный, отдельностоящий


Материалы каркаса			
Опорный столб - труба	150x150	423	М.п.
Обрешетка – труба	40x40	1480	М.п.
Обвязка столбов и каркас – труба	120x80	138	М.п.
Крепление основы		бетон	
Кровельные материалы			
Профнастил кровельный	ПК15	180	Кв.м.
Комплекующие	Ком-т	180	шт
Работы			
Изготовление заготовок			
Сварка необходимых элементов			
Зачистка сварочных швов			
Грунтовка			
Бетонирование стоек			
Укладка настила			
Транспортные			

Цена: Навес - 170 856,00 грн
Система крепления: 72 650,00 грн.

Итого: 243 506 грн



Система крепления «Актив»
Материал - алюминиевый сплав АД31 Т5, (6061Т5)
Метиз – нержавейка А2;

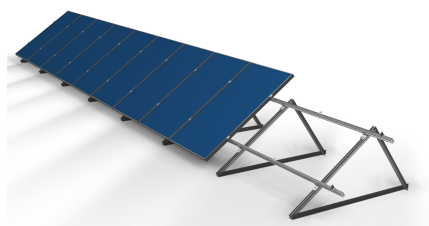

Временной график оплат и производства									
Кол. недель	1нд	2нд	3нд	4нд	5нд	6нд	7нд	8нд	
Временная точка обязательного осуществления суммы оплаты	50%			30%				100%	
Отгрузки						Монтаж			

С надеждой на взаимопонимание и долгосрочное сотрудничество.

Директор
ООО «Передовые Технологии ТД»

Янцелевич А. О.